

HD-SDI規格の映像信号(720P, 1080i) に電子ラインを12 本（縦6 本、横6 本）挿入して表示する機器です。

■ 特長

- ◎ 小型設計：97(W)×123 (D)×40(H) mm, 1 kg以下 僅かなスペースで設置が可能です。
- ◎ 操作性：本体前面のスイッチとエンコーダ(ダイヤル)にてラインの位置移動の操作が簡単に行えます

■ 使用目的


- ◎ 検査工程における合否の判定
- ◎ 検体の位置合わせや観察

■ システム概略図




■ 表示例と機能

ラインは縦 6 本、横 6 本 合計 12 本です。（表示/非表示の切り替え可）

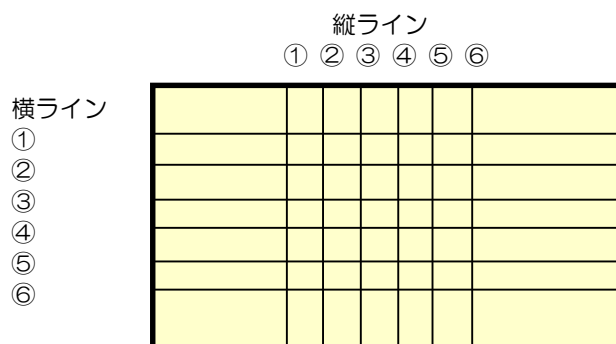

操作は、本体のフロントパネルスイッチとエンコーダ（ダイヤル）で簡単に行えます。

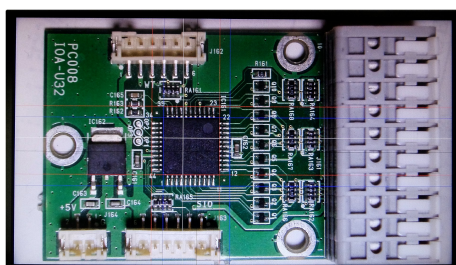

機能 ① グループ移動
縦ライン6本、または横ライン6本を同時に移動することができます

機能 ② ラインの色
白 / 黒 / 赤 / 青の4色 より選択することができます

機能 ③ 個別移動
ライン1本ずつ、個別に移動することができます

機能 ④ ラインの表示本数の選択
縦/横ラインともに1本～6本から選択することができます


構成

1.HDL-10 本体	1 式
2.ACアダプター	1 個
3.取扱説明書	1 部

仕様

項 目	仕 様	備考
・映像入力	HD-SDI (1080i 59.94Hz , 720P 59.94Hz)	
・映像出力	DVI 方式 LVDS 信号	
・対応画素数	1280×720 ピクセル 60P / 1920×1080 ピクセル 60i	自動判別
・映像入力端子	1 系統 BNC コネクタ	
・映像出力端子	1 系統 HDMI コネクタ	
・電源 LED	1 個	電源投入時に点灯
・ライン色	各ラインは、白 / 黒 / 赤 / 青の 4 色より選択可	
・ライン太さ	1 ドット / 3 ドット より選択可	初期値は 1 ドット
・分解能	720P : 垂直方向 720 , 水平方向 1280 1080i : 垂直方向 1080 , 水平方向 1920	
・設定内容の保存	ライン位置、ライン色、ライン太さの値を機器内の記憶媒体に保存	
・使用周囲温度、湿度	0~40℃ 20~90% RH	結露無きこと
・保存温度	-20~60℃	
・電源電圧	AC100V±10% (付属の AC アダプターを使用します。)	DC 3.3V
・消費電力	2W 以下	
・外形寸法、質量	97(W)×123 (D)×40(H) mm, 1 kg 以下	
・塗装色	黒	

外観・寸法

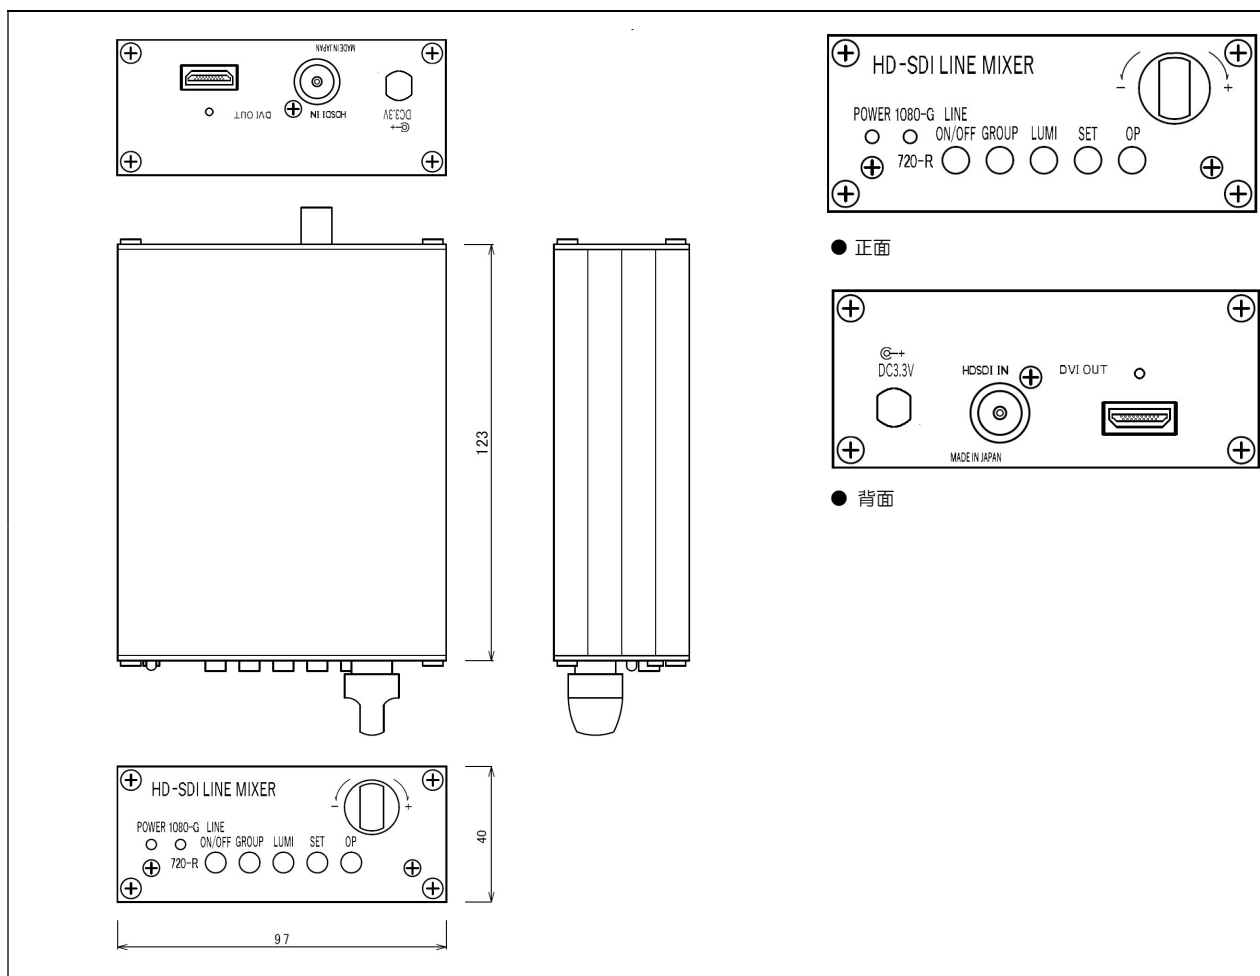

合同会社 ナカマ電子

〒223-0058 横浜市港北区新吉田東 7-17-37
TEL 045-264-8015 / FAX 045-264-8016
URL : <http://www.nakamadenshi.com>