

Wスリング

最高の強度を発揮する

日興 **Wスリング**®



使用ワイヤーロープ JIS規格品 6×24 メッキG種

ロープ太さ	ロープ長さ	入数
6mm	1.0m	50本
	1.5m	50本
	2.0m	50本
	3.0m	40本
9mm	1.0m	30本
	1.5m	25本
	2.0m	25本
	2.5m	20本
	3.0m	20本
	3.5m	20本
	4.0m	20本
	5.0m	15本
12mm	6.0m	12本
	8.0m	10本
	1.0m	30本
	1.5m	20本
	2.0m	15本
	2.5m	15本
	3.0m	12本
	3.5m	10本
	4.0m	10本
	5.0m	10本
	6.0m	8本
	8.0m	8本

ロープ太さ	ロープ長さ	入数
16mm	1.0m	15本
	1.5m	10本
	2.0m	10本
	3.0m	8本
	4.0m	8本
	5.0m	6本
18mm	6.0m	6本
	1.0m	12本
	1.5m	10本
	2.0m	8本
	3.0m	6本
	4.0m	6本
	5.0m	5本
	6.0m	5本

バラ出荷可

今までに玉掛けワイヤーロープのアイスプライス部(サツマ加工)が抜け、吊り荷が落下し人身事故や荷物の損傷など、思わぬ事故が各所で発生しています。「Wスリング」はクレーン等安全規則第219条に基づく玉掛け+フレミッシュ加工をしております。しかもその末端をアルミ管で加圧保護しており、そのため他の製品と比べすべての点で優れた安全性と強度を発揮します。

1.従来のサツマ
(使うほどトゲが出る)



2.従来のアルミクランプ
(荷物の下からの引抜きが困難)



3.日興のWスリング
(両方の欠点を解決しております)



ロック玉掛ワイヤーロープ JIS

使用ワイヤーロープ JIS規格品 6×24



呼び	24本線6より
構成記号	6×24
断面	

ロープ太さ	長さ L
9mm	1.0m
	1.5m
	2.0m
	2.5m
	3.0m
	4.0m
	5.0m
	6.0m
12mm	8.0m
	1.0m
	1.5m
	2.0m
	2.5m
	3.0m
	4.0m
	5.0m
	6.0m
	8.0m

ロープ太さ	長さ L
16mm	1.0m
	1.5m
	2.0m
	3.0m
	4.0m
	5.0m
	6.0m
18mm	2.0m
	3.0m
	4.0m
	5.0m
	6.0m

◎ロック加工

楕円状のアルミ合金管にロープを入れてアイ(輪)を作り、プレス機で圧縮して締結させる方法。



佐々木金物(株)

札幌市東区本町2条2丁目

TEL 011-784-0555

FAX 011-784-0566

2点吊りロック玉掛ワイヤー



拡大図




両端シンブル入り

使用ワイヤーロープ: JIS 規格品 6 × 24 O/O(裸)

サイズ	使用荷重 (マスターリンク使用荷重)	フック
9mm × 1.5m	1.1 t	0.5 t × 2 個
9mm × 2 m		
12mm × 1.5m	2.4 t	1 t × 2 個
12mm × 2 m		


参考 マスターリンク HM



使用荷重	形式	寸法 (mm)			
		p	a	d	t
1.1t	HM20706	110	60	13	11
2.4t	HM20807			16	14

4点吊ワイヤースリング

使用ワイヤーロープ：JIS規格品 6×24 O/O(裸)

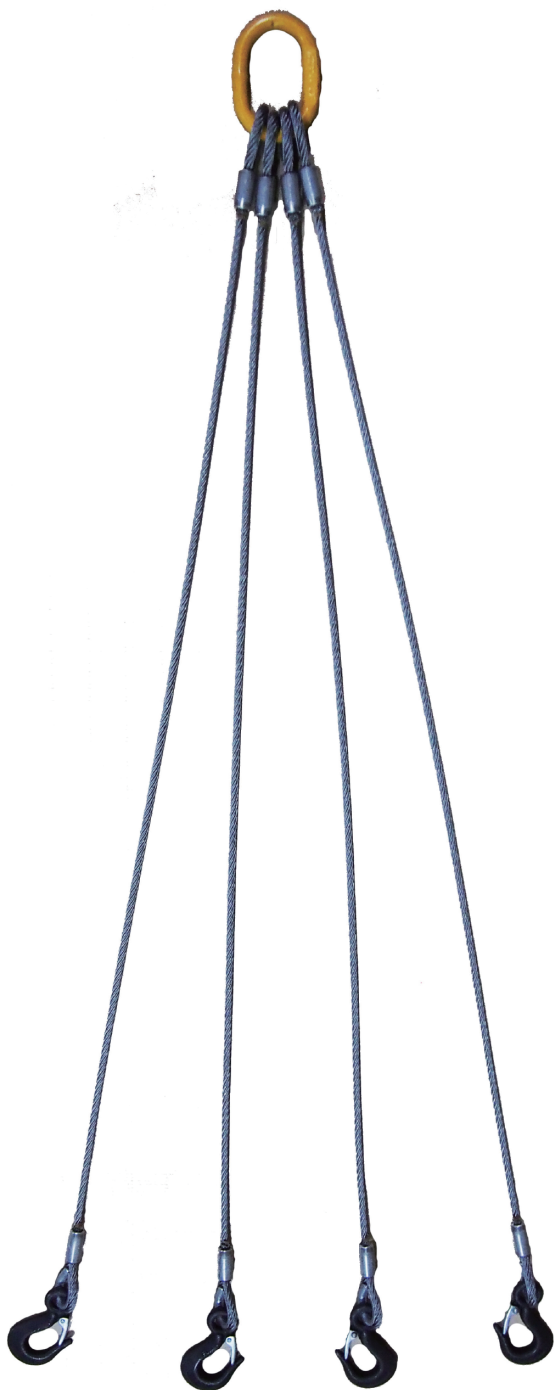

9mm × 1.5m 4点吊り


使用荷重 (マスターリンク使用荷重)	2.4t
フック	0.5t × 4 個
シンブル	両端シンブル入り

12mm × 1.5m 4点吊り

使用荷重 (マスターリンク使用荷重)	3.2t
フック	1.0t × 4 個
シンブル	両端シンブル入り

参考 マスターリンク HM

使用荷重	形式	寸法	
		p	a
2.4t	HM20807	110mm	60mm
3.2t	HM210081	135mm	75mm



敷鉄板吊り!!!

2本吊ワイヤースリング

使用ワイヤーロープ：JIS規格品 6×24 O/O(裸)
両端シンプル入り




12mm × 1.8m 2本吊り

フアンドリーフック ラッチ付き
フアンドリーフック ラッチなし

安全荷重

2本2点つり




制限使用荷重 (安全荷重)		
6×24 O/O 裸		
ロープ径 (mm)	2本2点つり	
	つり角度 $\alpha \leq 30^\circ$	つり角度 $\alpha \leq 60^\circ$
9	1.28	1.15
12	2.28	2.04
16	4.06	3.63
18	5.14	4.60

単位 :tf


参考

フアンドリーフック
ラッチ付き FHL1.5t




使用 荷重	A	G	L
1.5t	62	175	214

フアンドリーフック
ラッチなし FH1.5t



使用 荷重	A	G	L
1.5t	63	117	160

マスターリンク ML-17



A	B	C	使用 荷重
17	140	70	3.0 t

単位 :mm