


コンパネ厚
12mm 用


下地カンタン金具

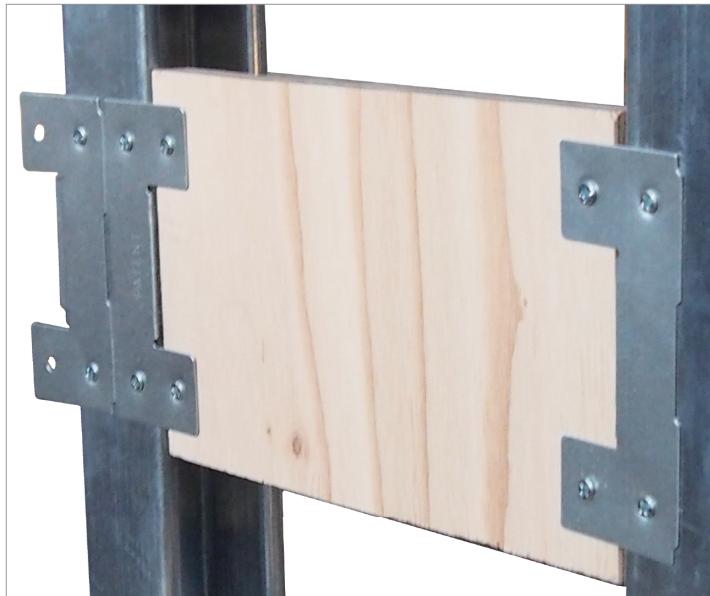

軽天面と下地面のズレを解消


フラット

な仕上り!!

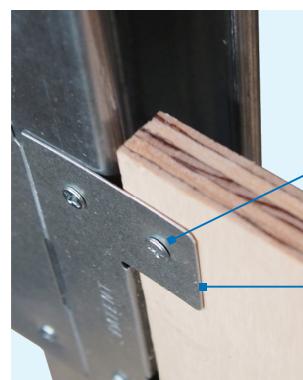

専用ビス頭高さ
0.9mm

金具厚さ
0.5mm


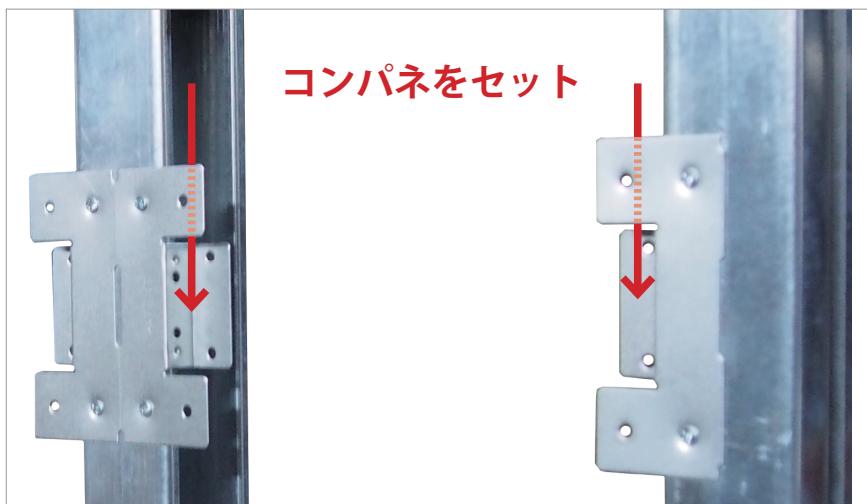


施工方法

- 1 軽天面に金具をビス止め。
- 2 カットしたコンパネを、金具に挟んでビス止め。

大箱入数
小箱 20 個入× 10 箱

小箱単位出荷

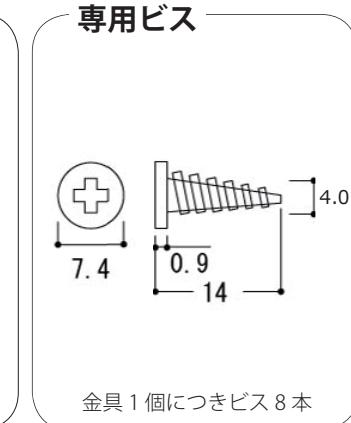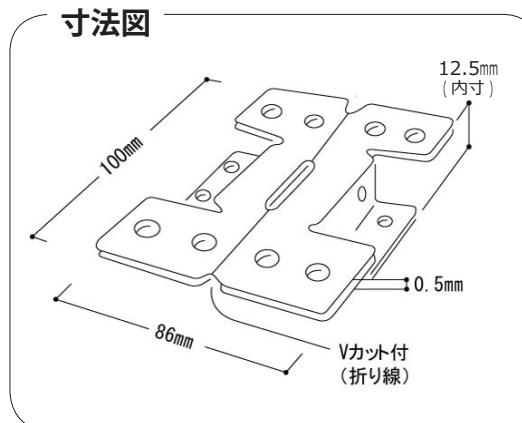

単位 : mm