

断面直径16mm!

細くて強いヨーロッパ生まれのラウンドスリング。

ラウンドスリングゴブラ

細くて強い!

1t用の断面の直径は1円玉より小さい16mm!



断面直径
16mm
(1t用)


使用荷重が分かりやすい!

使用荷重は黒線の数で表示。

紫は1t=黒線が1本


フックにひっかけやすい!

剛性が高くしっかり立ちます。

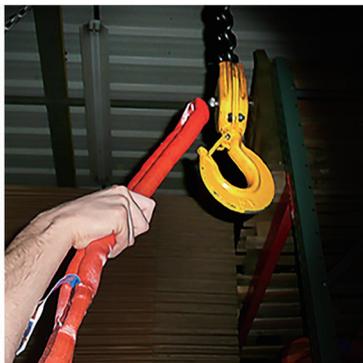

ラインナップ

1t 紫 2t 緑 3t 黄 5t 赤

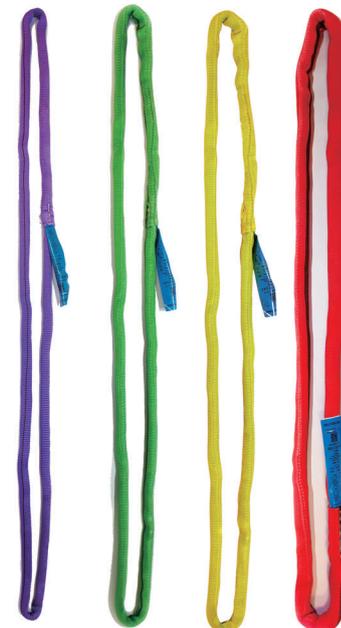

断面サイズ比較



一般的なラウンドスリング ラウンドスリングゴブラ

標準長

1m/1.5m/2m/2.5m/3m/4m/5m

製造元



ラウンドスリングゴブラの特徴

断面の直径が細くて使いやすい。


使用荷重が一目でわかる。 黒い線の数が使用荷重。



剛性が高く、フックにひっかけやすい。



PVC保護カバー2種類あります。(オプション)



ラインナップ

使用荷重 1.0t/2.0t/3.0t/5.0t

長さ 1.0m/1.5m/2.0m/2.5m/3.0m/4.0m/5.0m



	使用荷重表 (kg)				
	ストレート 吊り	バスケット 吊り	バスケット吊り 7°-45°	チョーク 吊り	バスケット吊り 45°-60°
1t	1 000	2 000	1 400	800	1 000
2t	2 000	4 000	2 800	1 600	2 000
3t	3 000	6 000	4 200	2 400	3 000
5t	5 000	10 000	7 000	4 000	5 000

安全率7倍

販売店

輸入元

極東技研工業株式会社
大阪府岸和田市上松町3-6-41
電話 072-427-2190

製造元

