new balance

prosneaker catalog

Vol. 5

NEW

St.Louis

規格：JSAA規格 A種
人工皮革製プロスニーカー 衝撃吸収
製　法　セメント式
先　芯　樹脂製（ワイド）
甲　被　PU（スムース調）＋ 牛革
靴　底　EVA ＋ 耐燃料油性合成ゴム
インソール　スプリングテックインソール
重　量　約490g（26.0cm 片足）

16,500円（税込価格）

SL-222

UNISEX　SIZE　22.5~28,29,30cm EEE

SL-331

MEN　SIZE　24.5~28,29,30cm EEE

SL-881

MEN　SIZE　24.5~28,29,30cm EEE

NEW

Austin

規格：JSAA規格 A種
人工皮革製プロスニーカー 衝撃吸収
製　法　セメント式
先　芯　樹脂製（ワイド）
甲　被　PU（スムース調）＋ ブレスメッシュ（通気メッシュ）
靴　底　EVA ＋ 耐燃料油性合成ゴム
インソール　スプリングテックインソール
重　量　約480g（26.0cm 片足）

16,500円（税込価格）

外側

AT-114

MEN　SIZE　24.5~28,29,30cm EEE

内側

外側

AT-441

MEN　SIZE　24.5~28,29,30cm EEE

内側

Harrisburg

規格：JSAA規格 A種
人工皮革製プロスニーカー 衝撃吸収
製法　セメント式
先芯　樹脂製（ワイド）
甲被　PU（マイクロファイバー）＋ メッシュ ＋ 牛革
靴底　EVA ＋ 耐燃料油性合成ゴム
重量　約510g（26.0cm 片足）

19,800円（税込価格）

ハイカットブーツ用のMシリーズ（M4）よりコンパクトで、ローカット用のLシリーズ（L6）より巻き取りトルクのある L+1 を搭載。

HB-114

MEN　SIZE　24.5~28,29,30cm EEE

HB-231

MEN　SIZE　24.5~28,29,30cm EEE

HB-414

MEN　SIZE　24.5~28,29,30cm EEE

Portsmouth

規格：JSAA規格 A種
人工皮革製プロスニーカー 衝撃吸収
製法　セメント式
先芯　樹脂製（ワイド）
甲被　PU（マイクロファイバー）＋ メッシュ
／牛革(PO-113／PO-221)
／ベロア調マイクロファイバー(PO-885)
靴底　EVA ＋ 耐燃料油性合成ゴム
重量　約510g（26.0cm 片足）

16,500円（税込価格）

PO-113

UNISEX　SIZE　22.5~28,29,30cm EEE

PUと比較してしなやかで屈曲性の良い牛革（PO-113／PO-221）、マイクロファイバー（PO-885）を甲に使用しています。（斜線部分）

PO-221

MEN　SIZE　24.5~28,29,30cm EEE

PO-885

MEN　SIZE　24.5~28,29,30cm EEE

Portland

規格：JSAA規格 A種
人工皮革製プロスニーカー 衝撃吸収
製法　セメント式
先芯　樹脂製（ワイド）
甲被　PU（マイクロファイバー）＋ メッシュ
靴底　EVA ＋ 耐燃料油性合成ゴム
重量　約440g（26.0cm 片足）

13,200円（税込価格）

PL-281

MEN　SIZE　24.5~28,29,30cm EEE

PL-331

UNISEX　SIZE　22.5~28,29,30cm EEE

PL-441

UNISEX　SIZE　22.5~28,29,30cm EEE

PL-551

MEN　SIZE　24.5~28,29,30cm EEE

PL-881

UNISEX　SIZE　22.5~28,29,30cm EEE

NewYork

規格：JSAA規格 A種
人工皮革製プロスニーカー 衝撃吸収
製法　セメント式
先芯　樹脂製（ワイド）
甲被　PU（マイクロファイバー）
靴底　EVA ＋ 耐燃料油性合成ゴム
重量　約460g（26.0cm 片足）

14,300円（税込価格）

NY-181

MEN　SIZE　24.5~28,29,30cm EEE

NY-282

UNISEX　SIZE　22.5~28,29,30cm EEE

NY-618

MEN　SIZE　24.5~28,29,30cm EEE

NY-828

MEN　SIZE　24.5~28,29,30cm EEE

Boston

規格：JSAA規格 A種
人工皮革製プロスニーカー 衝撃吸収
製法　セメント式
先芯　樹脂製（ワイド）
甲被　PU（マイクロファイバー）
靴底　EVA ＋ 耐燃料油性合成ゴム
重量　約450g（26.0cm 片足）

17,380円（税込価格）

BS-118

MEN　SIZE　24.5~28,29,30cm EEE

BS-218

MEN　SIZE　24.5~28,29,30cm EEE

BS-445

MEN　SIZE　24.5~28,29,30cm EEE

BS-818

MEN　SIZE　24.5~28,29,30cm EEE

New Balance の歴史

アメリカ東部 ボストンで、アーチサポートインソールや扁平足などを治す矯正靴の製造メーカーとして、ニューバランス社は生まれました。社名の由来は、履いた人に「新しい（new）、バランス（balance）」感覚をもたらすことによります。

足の解剖学の知識、整形外科や運動生理学への深い理解があってこそ可能となる矯正靴の製造。このノウハウをもとに、60年代にはカスタムメイドのランニングシューズの製造を開始します。

そして1972年。6名の従業員と日産36足の生産規模であったニューバランス社を、一人の青年が買い取ります。青年の名は、ジェームス・S・デービス。現New Balance Athletics Inc. 取締役会長です。理想のランニングシューズを実現するために、自ら走ることで開発に従事した青年は、独創的なシューズコンセプト「インステップレーシング」を確立しました。

70年代の後半に、それを具現化したシューズを発表するや、ランナーから絶大な支持を獲得します。以降、伝統を継承しながらも最新のテクノロジーを集結し、より良いフィット性を追求するシューズづくりを行っているニューバランス。その機能を優先した靴作りの姿勢は、この先も決して変わることはありません。

チャレンジする new balance prosneaker

New Balance prosneaker の特長

Wide Toe Cap
足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯。
（ナイロンファイバー製）

[ALL MODEL]

TPR Counter
熱可塑性樹脂製の月型でしっかりと踵を
ホールドします。

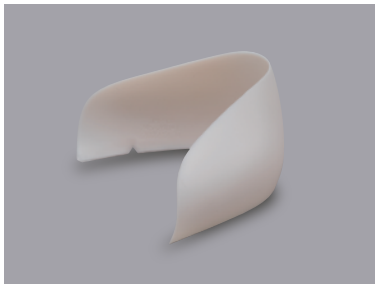

[ALL MODEL]

TPU Stabilizer
ニューバランスのスタビライザーはTPR月型と
セットで安定効果を高めます。

[PL / NY / BS / PO / HB]

5N Craft Sole
耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴム使用。

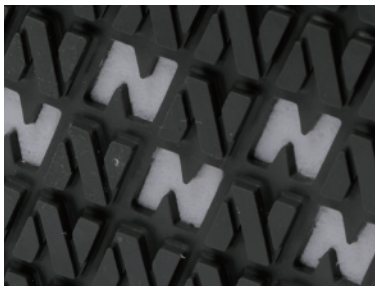

[PL / NY / BS / PO / HB]

Reflector
反射輝度に優れた再帰反射素材を使用。
暗所での作業の安全性を高めます。

[ALL MODEL]

BOA®
ダイヤルを回すことで簡単にフィット感の
調節が可能です。

[BS / HB]

Gusset Tongue
ゴミや異物の侵入を防ぎます。

[NY / BS / PO / HB]

Soft Bending
中足骨をホールドし、踵の浮きを抑え、
前足部の屈曲をフリーにします。

[PL]

Glove Touch
手袋していても着脱が簡単。

[NY / PO]

Premium Wedge Sole
EVAミッドソールと踵スタビライザーを一体
化した歩行安定性を高めたソール。

[SL / AT]

Breath Lite Insole
オープンセル構造により通気性とクッション
性に優れたインソール。

[PL / NY / BS / PO / HB]

Spring Tech Insole
裏面にTPRプレートを装着し足裏のアーチを
面で支えます。

[SL / AT]

JSAA 規格の試験

New Balance prosneaker は
すべて JSAA A種 認定品です。

基本性能試験

JSAA規格で製品と認められるには

1. 先芯部の耐衝撃性能 試験
2. 先芯部の耐圧迫性能 試験
3. 表底のはく離抵抗 試験

これらの基本性能試験をクリアする必要があります。

試験動画はこちら

基本性能試験

重量物の落下衝撃からつま先を守る性能

耐衝撃性能 試験

耐衝撃性能とはつま先に重量物が落ちた際に、その衝撃から着用者のつま先を守る性能のことです。

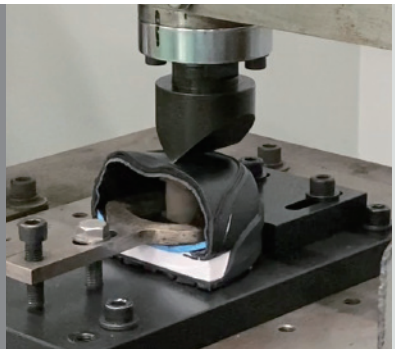

JSAA規格	普通作業用 A種	軽作業用 B種
衝撃エネルギー	70J	30J

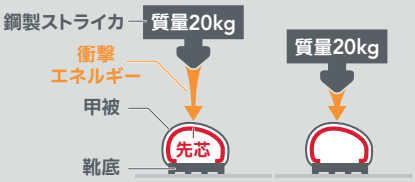

重量物の荷重からつま先を守る性能

耐圧迫性能 試験

耐圧迫性能とはつま先が重量物に押しつけられた際に、その荷重から着用者のつま先を守る性能のことです。

JSAA規格	普通作業用 A種	軽作業用 B種
圧迫力	10kN	4.5kN



表底と甲被の接着性能

表底のはく離抵抗 試験

表底のはく離抵抗とは、表底と甲被の接着強度を表します。

JSAA規格	普通作業用 A種	軽作業用 B種
はく離強度	300N以上（革製・ゴム製）	250N以上（革製・ゴム製）
	200N以上（人工皮革・合成皮革・編物・プラスチック）	150N以上（人工皮革・合成皮革・編物・プラスチック）

付加的性能試験

衝撃を分散させ足への負担を減らす性能

かかと部の衝撃エネルギー吸収性 試験

かかと部にかかる衝撃を分散させ、足への負担を軽減させる性能のことです。

圧迫力を加える（10±3mm/minの速度）

かかと部の衝撃エネルギー吸収性
20J以上で合格

DONKEL CO.,LTD.

ドンケル株式会社　〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地 1-1-16　TEL 048-990-1500

●掲載写真は、印刷のため色が異なる場合があります。●掲載商品の仕様は予告なく変更することがございます。●当カタログに掲載されている写真・イラスト・文章等の無断転用はお断りします。
当社は公益社団法人日本保安用品協会と日本プロテクティブスニーカー協会の会員です。／「プロスニーカー」(prosneaker)は公益社団法人日本保安用品協会の登録商標です。

2026年3月作成　10K