

4 台の非同期カラーカメラ/白黒カメラの映像信号を入力して同一画面上に表示する分割表示機です。分割画面は本機の設定により 4 分割、縦 2 分割、横 2 分割を選択することができます。分割画面以外にも単画面の個別表示およびオートシーケンス表示(自動切換え)が可能です。小型の筐体サイズです。(据え置き型)

## ■ 特長

- ◎ 小型設計：97(W)×123 (D)×40(H) mm, 1 kg以下 僅かなスペースで設置が可能です。
- ◎ 操作性：本体前面のスイッチの他、背面のワイヤリモート入力より画面の操作が可能です。

## ■ 使用目的


- ◎ 防災用途の映像分割表示
- ◎ 設備用途の映像分割表示

## ■ システム概略図




## ■ 表示例・機能


表示画面は、各入力映像の単画面の他、分割画面は本機の設定により 4 分割、縦 2 分割、横 2 分割を選択できます。(タイトル表記可能)




単画面表示  
入力映像 1～4




4分割画面  
入力映像 1,2,3,4




横2分割画面  
入力映像 1,2




縦2分割画面  
入力映像 1,2  
(アスペクト 4:3 出力時)

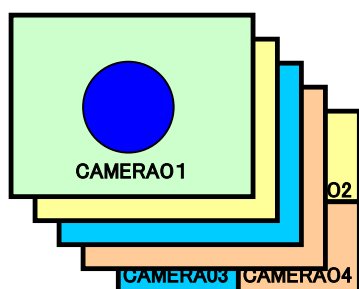

オートシーケンス  
入力映像 1～4、分割画面



縦2分割画面  
入力映像 1,2  
(アスペクト 16:9 出力時)



各入力映像  
の左右反転




## ■ 構成

|             |     |
|-------------|-----|
| 1.VSP-42 本体 | 1 式 |
| 2.ACアダプター   | 1 個 |
| 3.取扱説明書     | 1 部 |

## ■ 仕様

| 項 目          | 仕 様                                                                | 備考        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| ・映像方式        | NTSC 方式                                                            |           |
| ・映像入力        | 4 系統 BNC 1.0Vp-p 75Ω 不平衡                                           |           |
| ・映像出力        | 1 系統 BNC 1.0Vp-p 75Ω 不平衡                                           |           |
| ・フロントスイッチ    | 出力にオートシーケンス、入力映像（1～4）、分割画面を選択します。                                  |           |
| ・リモート端子      | 表示画面選択：6 系統 コモン：1 系統                                               |           |
| ・フロントパネル LED | 出力に選択した入力映像の状態（1～4、分割画面）を LED で表示します。                              |           |
| ・出力映像の種類     | 単画面（1～4）/分割画面（4 分割/2 分割）/オートシーケンス<br>フロントスイッチおよびリモート端子にて画面表示の選択が可能 |           |
| ・映像出力画素数     | 708×480                                                            |           |
| ・映像出力アスペクト比  | 4：3 / 16：9                                                         |           |
| ・タイトル挿入      | 英数字、カタカナ、記号より各カメラに最長 10 文字まで挿入が可能                                  |           |
| ・タイトル表示      | 単画面、分割画面 個別に表示非表示可能                                                |           |
| ・タイトル表示位置    | 各入力個別に表示位置を設定可能                                                    |           |
| ・境界線表示       | 非表示/黒/白より選択可能                                                      |           |
| ・オートシーケンス機能  | 切換え動作： 1 秒～120 秒で単画面（1～4）、分割画面を自動切換え<br>表示非表示の選択可                  |           |
| ・映像左右反転表示    | 各カメラ個別に設定可                                                         |           |
| ・使用周囲温度、湿度   | 5～40℃、 20～90% RH                                                   | 結露無きこと    |
| ・保存温度        | -20～60℃                                                            |           |
| ・電源電圧        | AC100V±10% （付属の AC アダプターを使用します。）                                   | DC 3.3V   |
| ・消費電力        | 2W 以下                                                              |           |
| ・外形寸法、質量     | 97(W)×123 (D)×40(H) mm、 1 kg以下                                     | 突起物、ゴム足除く |
| ・塗装色         | 黒                                                                  |           |

## ■ 外観・寸法

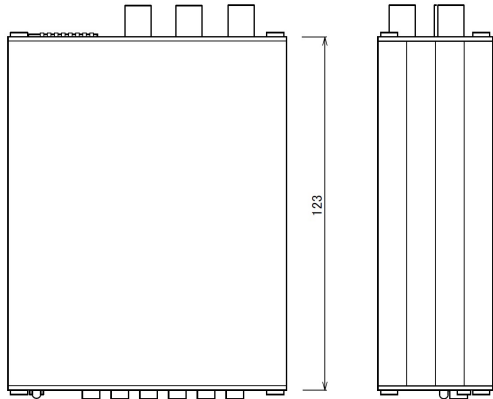97

40

123



● 正面



● 背面



合同会社 ナカマ電子

〒223-0058 横浜市港北区新吉田東 7-17-37

TEL 045-264-8015 / FAX 045-264-8016

URL : <http://www.nakamadenshi.com>