

HHH滑車


シンプル型ブロック

■ シンプルスナッチSS

■ シンプルヤーディングSY



型式	名称	車径	使用荷重 (kg)	溝巾 (mm)	最大 使用ロープ径(mm)
SS50	シンプルスナッチ	50	250	9	8
SS75		75	350	12	10
SS100		100	750	14	12
SS50B-S	ステンレスシンプルスナッチ ベアリング入	50	250	9	8
SY50	シンプルヤーディング ベアリング入	50	250	9	8
SY75		75	350	12	10
SY50-S	ステンレスシンプルヤーディング ベアリング入	50	250	9	8

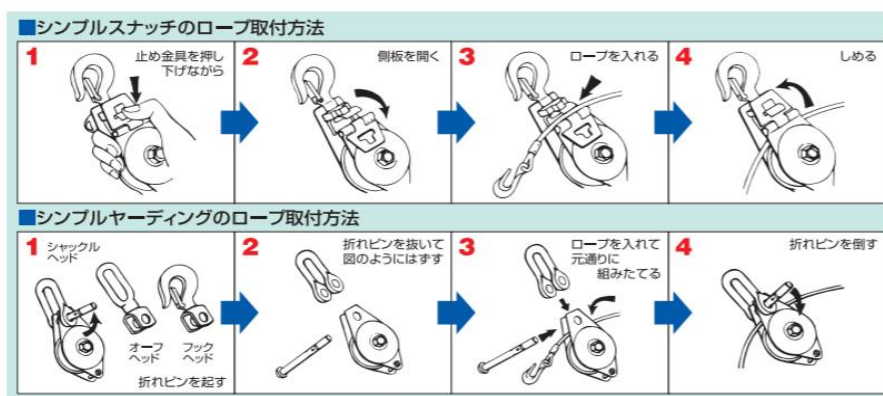

固定滑車

■ よこ型 HM50

■ たて型 VM50

■ 一体型



型式	軸受	車径	使用荷重 (kg)	最大 使用ロープ径(mm)
HM50	メタル	50	125	8
VM50				



佐々木金物(株)

札幌市東区本町2条2丁目

TEL 011-784-0555

FAX 011-784-0566

強力型滑車

フック型スナッチ ベケット付

一車

二車



スナッチなら…

右の様にフックを開く事ができますのでワイヤーなどを途中から入れる事ができます。先端加工（フック付等）されたロープや長いロープを装着するときに便利です。（鉄ブロックはフックが開かないのでロープを先端から入れてください。）



型式	名称	車径	使用荷重 (t)	溝巾 (mm)	最大 使用ロープ径(mm)
50×1S	一車スナッチ	50	0.3	10	8
75×1S		75	0.5	12	10
100×1S		100	1.0	14	12
125×1S		125	1.5	16	12
75×2S	二車スナッチ	75	0.5	12	10
100×2S		100	1.0	14	12
125×2S		125	1.5	16	12
75×1SS	ステンレス 一車スナッチ	75	0.5	15	12

ヤーディングブロック

シャックル型YB

■ YB75×1

■ YB100×1 YB125×1



型式	車径	使用荷重 (t)	最大 使用ロープ径(mm)
YB75×1	75	0.5	10
YB100×1	100	1.0	
YB125×1	125	1.5	12

ステンレスサンマブロック

■ 頭部自在シャックル



型式	車径	使用荷重 (kg)	溝巾 (mm)	最大 使用ロープ径(mm)
MBS50	50	250	13	10
MBS75	75	500	14	



佐々木金物(株)

札幌市東区本町2条2丁目

TEL 011-784-0555

FAX 011-784-0566