



ALC用ねじ アリンコ

アリンコ ALinC

トラス

サラ



パワーパック



特 徴

錆に強い **サスガードSG** 処理
ねじ込み時の食いつき抜群の先端形状
高強度を発揮する特殊ねじ

材 質

ステンレスSUS430

サスガード処理

		M4		M5		M6		
埋め込み深さ(mm)		30	40	30	40	30	40	50
実体引抜試験	最大荷重(kN)	0.6	0.7	0.6	0.9	0.6	1.0	1.3
実体せん断試験		0.6	0.7	0.7	1.0	0.9	1.2	1.6

※上記数値はメーカー実験結果(最大荷重の平均値)で保障値ではありません。

【トラス】

サイズ	入数	頭部径	ねじ長さ
4×35	100本	8.0	30
4×40	85本		35
4×50	80本		40
5×35	80本	11.0	31
5×40	70本		36
5×50	60本		40
5×65	50本		55
6×35	75本	12.0	31
6×40	60本		37
6×50	50本		40
6×65	45本		55
6×80	30本		

【サラ】

サイズ	入数	頭部径	ねじ長さ
4×40	85本	7.0	37
4×50	80本		40
5×35	80本	9.0	31
5×40	70本		36
5×50	60本		40
5×65	50本		55
6×40	60本	10.0	37
6×50	50本		40
6×65	45本		55

単位:mm



佐々木金物(株)

札幌市東区本町2条2丁目

TEL 011-784-0555

FAX 011-784-0566



ねじ固定式アンカー タップスター

特 徴

コンクリートが割れにくい

施工時に打撃を加えずコンクリートへの負荷が小さいため、端部の割れが抑制できます。

アンカーの取り外し&高さ調節が可能

逆回転することで撤去が可能です。

取付物の厚みに合わせて高さを調整できます。

※施工強度確保のため、最少埋め込み深さは確保してください。

強度の安定

電動工具によるねじ込み作業が中心のため、省力化と共に施工精度のバラつきによる性能低下のリスクが図られます。



頭部形状
ラインヘッド



パワーパック

ソケットはパックに同梱



材質

スチール 三価ユニクロ

ステンレスSUS410 サスガード

サイズ	品番		パック 本数	ねじ 長さ (mm)	取付物厚 (mm)	ドリル 径 (mm)	埋込 深さ (mm)	最大荷重kN コンクリート強度24N/mm ²	
	スチール	ステンレス						引張	せん断
6×45	TP-645	STP-645	20本	15	1～5	5.5	30	6.0	7.0
6×60	TP-660	STP-660	18本	20	1～20				
8×50	TP-850	STP-850	18本	20	1～5	7.5	35	9.0	14.0
8×70	TP-870	STP-870	15本	25	1～20				
10×60	TP-1060	STP-1060	10本	20	1～5	9.5	45	15.0	22.0
10×80	TP-1080	STP-1080	8本	25	1～25				
12×70	TP-1270	—	8本	25	1～7	11.0	40	10.0	24.0
12×90	TP-1290	—	6本	30	1～27		50	18.0	37.0
12×100	TP-1210	—	4本	30	1～37				



佐々木金物(株)

札幌市東区本町2条2丁目
TEL 011-784-0555
FAX 011-784-0566



ねじ固定式アンカー ボルトスクリュー


頭部形状
ラインヘッド



ラインヘッドソケット
(パックに同梱)



■ ALC、木材、合板 (下穴不要) ※木割れ等が生じる場合は3～5mm程度の下穴をあけてください。

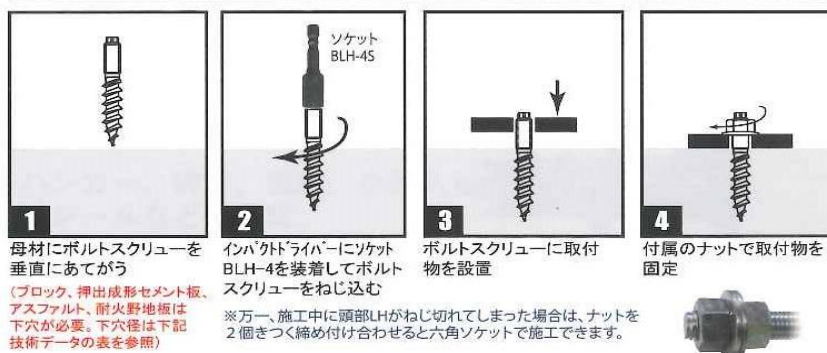

特徴

色々な建材にボルトを素早く立てる

ALC、合板、木材に下穴無しでダイレクトに施工可能

太い軸径でしっかりした引抜き保持力を発揮

固着イメージ・用途例

手すりブラケット、電線引き込み金具、
ブロック塀補強金具固定、アイナット、家具組立、
家具転倒防止金具固定など



材質 鋼製 三価クロム ステンレスSUS430 サスガード処理

単位:mm

サイズ	品番		パック	頭部	ボルト仕様		コースねじ仕様	
	鋼製	SUS	本数	高さ	ボルト径	ボルト長さ	ねじ外径	ねじ長さ
8×60	BS-860	SBS-860	20本	3	M8	20	9.6	38
8×90	BS-890	SBS-890	16本			30		

●実体引抜き試験

試料: 8x60 試験本数: 各5本

試験成績書No.WOMA023 (アスファルト除く)

建材	ALC		杉角材	構造用合板	押出成形セメント板		重量ブロック※※		アスファルト	硬質木片セメント板
下穴径	下穴無し				8.5mm		7.5mm		6.0～6.5mm	7.5mm
条件	埋込み40mm	埋込み45mm	埋込み40mm	板厚12mm	中空部板厚12mm	柱部埋込40mm	中空部板厚20mm	柱部埋込40mm	埋込50mm	厚み18mm
最大荷重平均値	1.1kN (110kgf)	1.3kN (130kgf)	5.2kN (520kgf)	1.6kN (160kgf)	3.7kN (370kgf)	6.2kN (620kgf)	3.3kN (330kgf)	3.9kN (390kgf)	※※※ 2.5～4kN (250～400kgf)	2.1kN (210kgf)

※上表数値はあくまで当社での実験 (各5本) における最大荷重の平均値です。保証値ではありません。十分な安全率を考慮してご使用ください。

※※軽量ブロックの場合、強度は重量ブロックの約50%となります (下穴径は同じ)。

※※※気温などによりアスファルト自体の状態は随時変化します。アンカー強度も大幅に変動しますので、実況に応じて下穴径および設計耐力を決定してください。

穴が小さ過ぎると頭部LHがねじ切れます。

S&S 佐々木金物(株)

札幌市東区本町2条2丁目

TEL 011-784-0555

FAX 011-784-0566