



湿式景観工法カタログ




床面

スタンプ工法施工例 (パターンマット仕様)

生コンを打設し、未硬化のうちにゴム型を押し当てることで、石畳や古レンガなどの美しい模様を成形加工します。

ゴム型自体に目地模様があるため、複雑な目地模様の組み合わせが最大の魅力です。

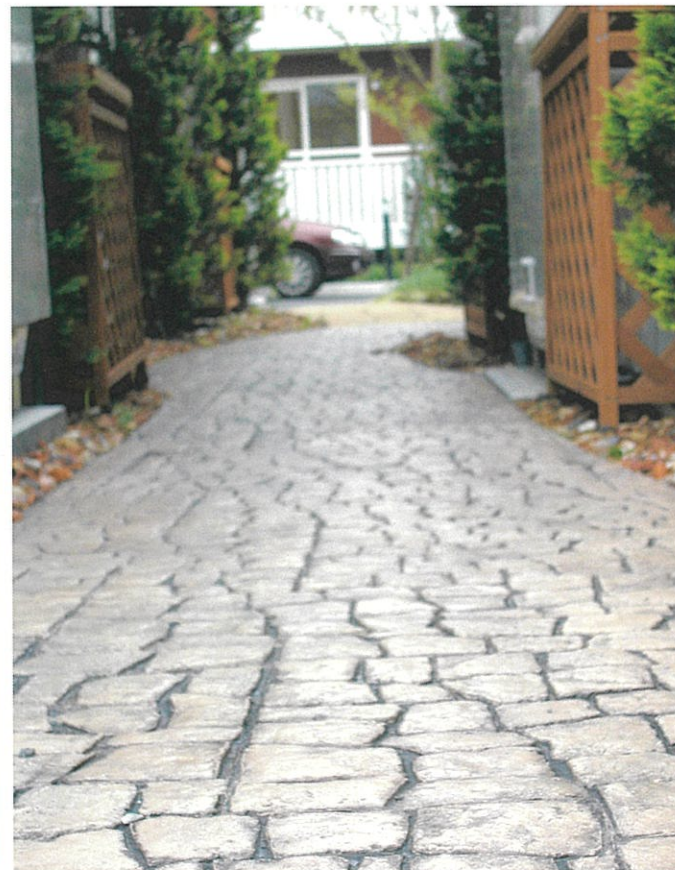

型押し作業中



床面

スタンプ工法施工例 (デザイン目地仕様)

生コンを打設前に目地を設けたり、硬化後にカッター目地を設けたりし、スタンプとデザイン目地を組み合わせます。

ゴム型自体に目地はなく、石や岩の表情だけを型押しします。バリアフリーでシンプルなおうえに、低コストも魅力です。



カッター目地



カッター目地



型枠化粧目地



型枠化粧目地




カッター目地



カッター目地

床面

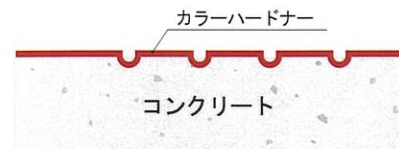

断面図のイメージ
表層のカラーハードナーはコンクリートと一体化します。一般のコンクリートよりも強靱で緻密な仕上がりになります。


パターンマットの表情いろいろ

他にも多くのデザインがございます。お問い合わせください。


主な特長

- コンクリートやモルタルの打設と同時に仕上げを行うため、抜群の耐久性と合理性を誇ります。
- 耐摩耗性が自慢のカラーハードナーを使用し、デザインと高度な性能が両立しています。
- 輸入された欧米系デザインの他に、純日本製デザインも誕生。


ランダムストーン・ライト




カットスレート

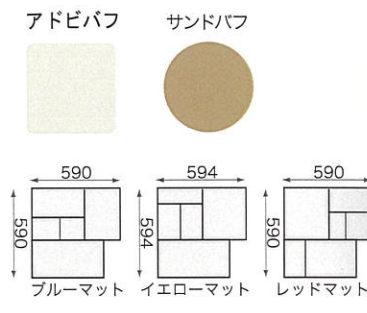


イタリアンアシュラー

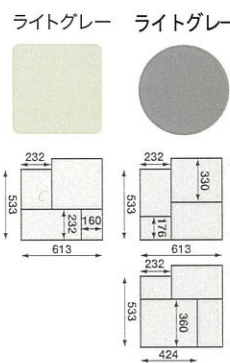


アンティックストーン

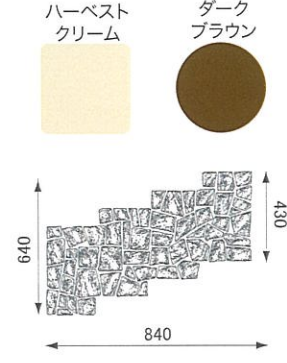


ティンバー




クラシックコンパス

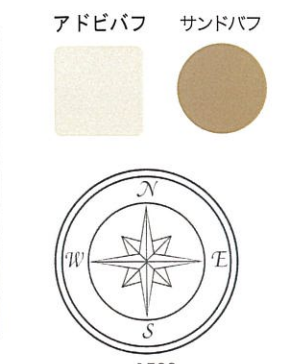


フレミッシュスレート




ランダムストーン





ヨーロッパファン




ユーロフィールドストーン



シームレス(ラフストーン)

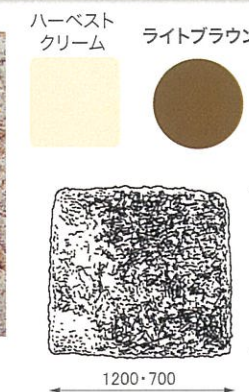


シームレス (ピシャン)

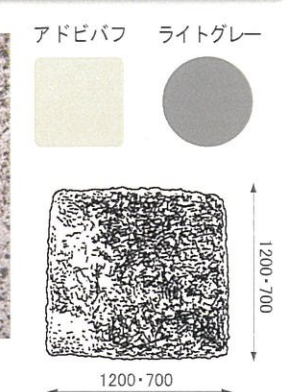

シームレス(シエラフェイス)



シームレス(ヘビーストーン)

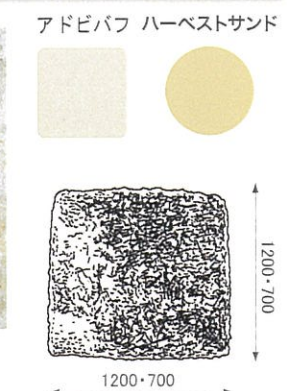

床面

型紙を使用したスタンプ&スプレー工法

- 厳選された美しいデザインの目地模様を型紙で表現。
- 新設生コンにも、既存舗装にも施工可能。
- マスキングテープと組み合わせて多彩な表現力

鮮やかに仕上がる美しい目地デザインが、敷地全体に華やかな雰囲気を出します。



型紙を使用したスタンプ工法

- 生コンの打設と同時に施工を行ないます。
- スタンプ工法と型紙を組み合わせることで、シャープで美しい目地と自然な石肌模様が生まれる独自の仕上がり。
- コンクリートやモルタルの打設と同時に仕上げを行うため、抜群の耐久性と合理性を誇ります。
- 耐摩耗性が自慢のワークスハードナーを使用し、デザインと高度な性能が両立しています。

型紙を使用したスタンプ工法の色指定方法



目地の色は、打設したコンクリート(モルタル)の色となります。メインカラーはワークスハードナーのカラーチャートから、シャドウカラーはシャドーパーダのカラーチャートからお選び下さい。(カラーチャートはP18/P19)

同じ型紙を使用しても、工法によって仕上がりは大きく異なります。

型紙を使用したスプレー工法

- 既存の土間コンやアスファルト舗装に施工します。
- スプレー工法と型紙を組み合わせることで、シャープで美しい目地と美しいデザインでリフォームに最適。
- ポリマーカラーコート材を使用することで抜群の耐久性。
- 型紙だけでなく、マスキングテープと組み合わせて多彩な表現も可能です。

ポリマーカラーコートの色指定方法




NEW!

ポリマーカラーコー
トの詳細は、専用カ
タログをご覧ください。

- ◆目地に着色をしない場合：モルタルやコンクリート下地の場合はモルタル色、アスファルト下地の場合は黒色目地となります。メインカラーをカラーチャートよりお選び下さい。
- ◆目地に着色する場合：目地カラーとメインカラーの2色をカラーチャートからお選び下さい。




断面図のイメージ
表層のワークスハードナーはコンクリートと一体化します。一般のコンクリートよりも強靱で緻密な仕上がりになります。



断面図のイメージ
既存の舗装面に型紙を置き、ポリマーカラーコー
トをスプレー施工します。

アクリル樹脂とウルトラグラウトやワークスハードナーを組み合わせたポリマーカラーコートは、日本全国のアウトレットやショッピングモール、一般歩道・カーディーラーの中古車展示場等の様々な物件で活躍しています。型紙やマスキングテープとの組合せで、多彩な表現が可能です。

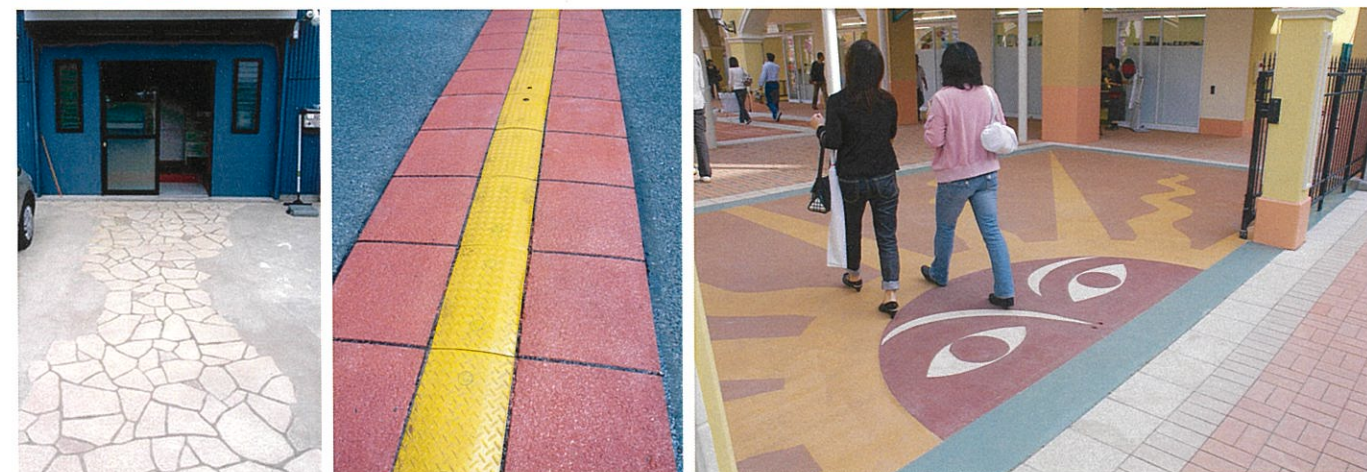

既存のコンクリート土間やアスファルト舗装に塗布する床面舗装材シリーズ。豊富なデザイナーカラーと美しい目地パターン。

ポリマーカラーコート（PCC）シリーズ概要

既存のアスファルト舗装やコンクリートの床面を、ポリマー樹脂を主体としたコーティング材を塗布し、景観性や耐久性、防滑性を高め、夏場の照り返しを弱めたり歩車道を分離したりと、さまざまな用途でお使いいただけます。

遊歩道やショッピングモール等の公共物件からガレージやプールサイドなど、さまざまな場所でお使いいただけます。

PCCシリーズには「ストリートコート」「エココート」「スプレーデッキコート」の三種の商品がございます。それぞれの特性を活かしたご提案を差し上げます。お気軽にお問い合わせ下さい。

ポリマーカラーコート（PCC）シリーズ

*ポリマーカラーコートの詳細は、専用カタログをご覧ください。



ストリートコート

アスファルト舗装専用カラーコート。滑りにくい防滑性、摩耗に強く耐久性に優れています。アスファルト独特の“動き”にも柔軟に追従するフレキシブルな特性と、路面温度を下げる効果も併せ持つ上に、アスファルト舗装の長寿命化にも貢献する舗装材です。



エココート

コンクリート舗装用カラーコート。高分子樹脂技術とカラーセメント技術を融合したハイブリッド工法。カラーモルタル独特の質感を持ちながらも湿潤面油潤面にも施工が可能。磁器タイルやFRP防水など幅広い素材に施工することが可能です。ストリートコートと組み合わせてアスファルトにも使用可。



スプレーデッキコート

コンクリート舗装用カラーコート。リーズナブルに高い質感が得られるうえに、ウルトラグラウトとの組合せで、数時間で交通開放が可能なほど素早い硬化が可能。特に使用中の通路や建築物でのリニューアル工事には抜群のパフォーマンスを発揮します。ストリートコートと組み合わせてアスファルトに施工することも可能です。

既存のコンクリートの上にスタンプコンクリートが施工可能なオーバーレイシステム

新レイヤード工法 ～薄層スタンプ工法～



既存の土間コンにスタンプ工法を簡単施工 レイヤード工法がさらにグレードアップ

既存のコンクリート舗装の上に、厚みがわずか5mmから15mmという薄いポリマーモルタルを塗り込むことで美しいスタンプ工法が施工可能な「新レイヤード工法」。

生コンが不要なので、リフォーム物件や店舗屋内、屋上庭園等々、今までは施行が難しかった場所でもスタンプコンクリートによる仕上げが可能になります。



新レイヤード工法の概念図（断面）

シンプルな工程と作業性に優れた専用材料 耐久性と意匠性の両立が実現

理想的な 6 の特長

- 1 優れた表面強度 50N/mm^2 (512kg/cm 2)以上の四週強度
- 2 下地との付着強度 2.5N/mm^2 (25.5kg/cm 2)
- 3 塗り付け後2時間で型押し、その後1時間で目地のカービングが可能
- 4 穏やかな硬化特性のために型押し作業が容易
- 5 ひび割れが極めて発生しにくい無収縮タイプ
- 6 着色後に塗り付ける「インテグラル方式」で省力化と高寿命。施工時に粉体が散りません

シンプルな 5 ステップ

- 1 下地処理 & プライマーコート
- 2 ウルトラグラウト塗り付け
- 3 スタンプ加工
- 4 エージングおよび洗浄
- 5 トップコート塗布仕上げ

工期がないときに、1日で仕上がり、翌日からご使用可能なワンデー工法もご用意しました。詳細は別紙をご確認下さい。

Decorative Concrete Over Lay Systems

NEW Layered Method



専用材料だからこそ可能になった施工精度 相性が良いパターンマットと組合せれば理想の仕上がり



生コンを打設しスタンプ作業を行った直後に豪雨で叩かれた現場。後日「新レイヤード工法」でリカバリーを行った物件です。

取り合い部分厚さ5mmで施工

壁面のウルトラグラウト

既存のビル壁面やブロック塀などにウルトラグラウトを塗り、生乾きの状態で彫刻することで、石積みや古レンガ・朽ちた材木などの表情を表現するモルタルカービングが行えます。また、ゴム型で型押しを行うプレス工法（壁面スタンプモルタル）にも最適です。

ウルトラグラウトは、既調合の造形用モルタルです。水を加えるだけでモルタルカービング等の壁面作業に適したモルタルができます。一般的な壁面造形用モルタルは、作業性を最優先する反面、耐久性や強度等に不安が残る場合があります。しかしウルトラグラウトは、一般公道の路側帯や駐車場にも使用される床・舗装面用カラーコーティング材としても使用される床・壁兼用材料です。耐久性に優れた美しい壁面を作ることが可能です。ポルトランドセメントベースの「レギュラー」と、白セメントベースの「ホワイト」の二色をご用意。25kg・防湿袋入り 液体トナー「リキッドカラー」（本カタログの背表紙参照）を使用して、お好みの着色が可能です。カラーオーダーも承ります。



ゴム型を使用したスタンプ工法にも




名称看板使用例



石積み調



古レンガ風にエイジング作業

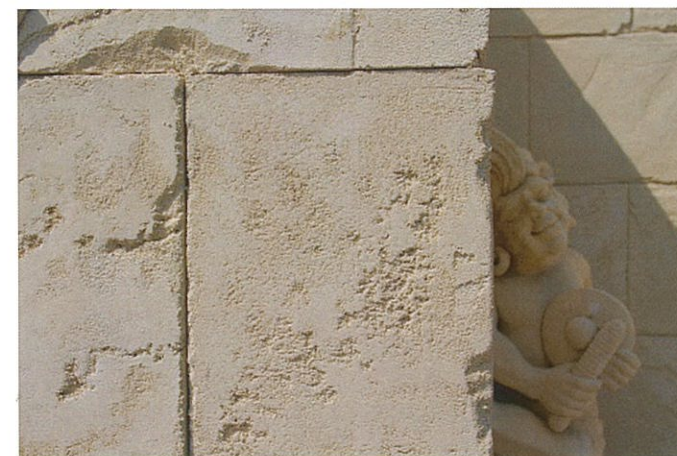

トラバーチン風



ロックワーク




床面用型紙

「型紙を使用したスタンプ工法」「型紙を使用したスプレー工法」どちらにもご使用いただける兼用型紙です。


太線部分を重ねると継ぎ目が目立たなくなります。

スプレー工法の詳細は、ポリマーカラーコートの専用カタログをご覧ください。


■ エディンバラロード 全長：50m&12m

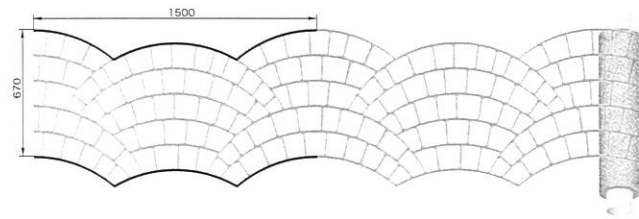


■ ストラットフォード 全長：50m&12m

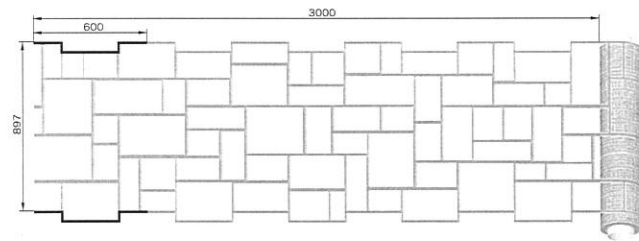


■ アスコットブリック 全長：50m&12m

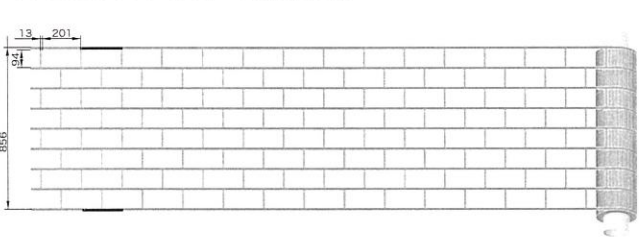


■ チェルシークォーツ 全長：50m&12m

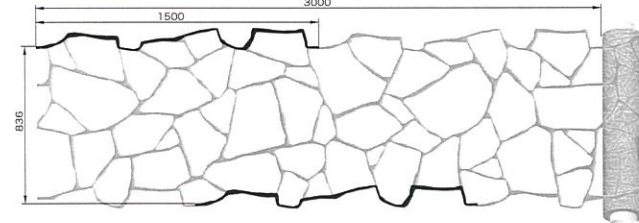


■ オックスフォードクォーツ 全長：50m&12m

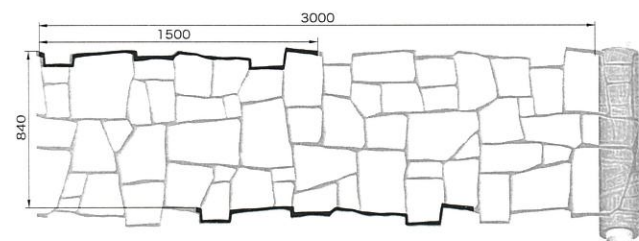


■ ストレートボーダー 全長：50m




■ コブルボーダー 全長：50m




■ カンタベリークォーツ 全長：50m&12m

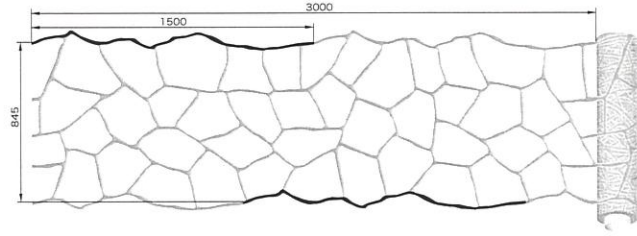


■ リバプールブリック 全長：50m&12m

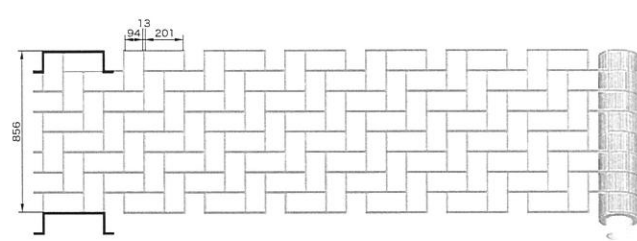


■ マンチェスターガーデン 全長：50m&12m

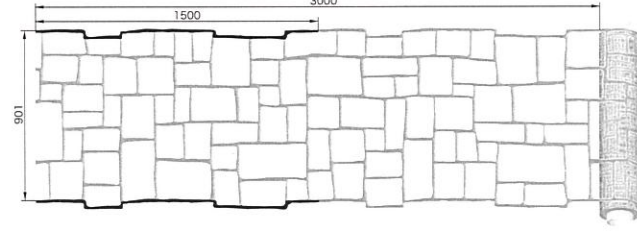


■ イタリアンタイル 全長：50m&12m

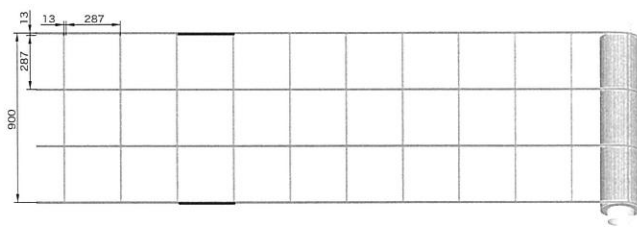

■ ポーツマスベイブ 全長：50m&12m

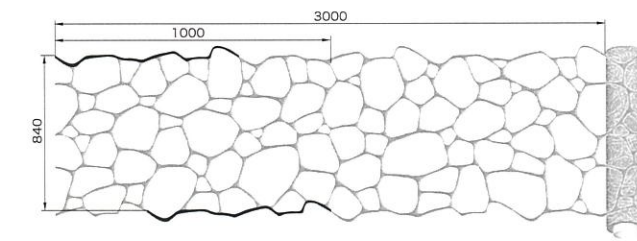

■ プリストルサークル

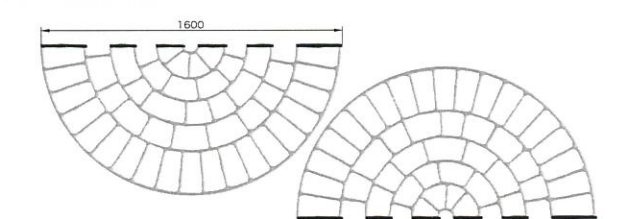


カラーバリエーション

ワークスハードナー

【スタンプコンクリート】【ポリマーカラーコート】で使用

ワークスハードナー

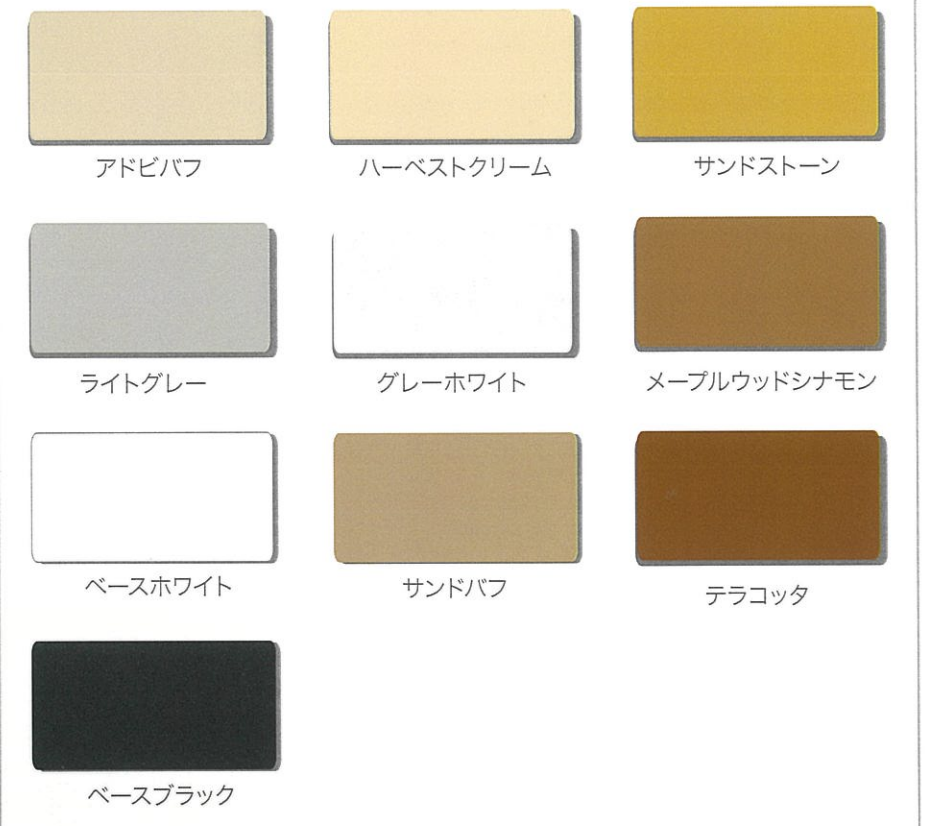


シャドーパウダー

【スタンプコンクリート】【壁面モルタルプレス】で使用

陰影着色に使用する着色離型剤。ワークスハードナーと組み合わせて独特の色調を表現します。

シャドーパウダー(陰影着色用カラーパウダー)

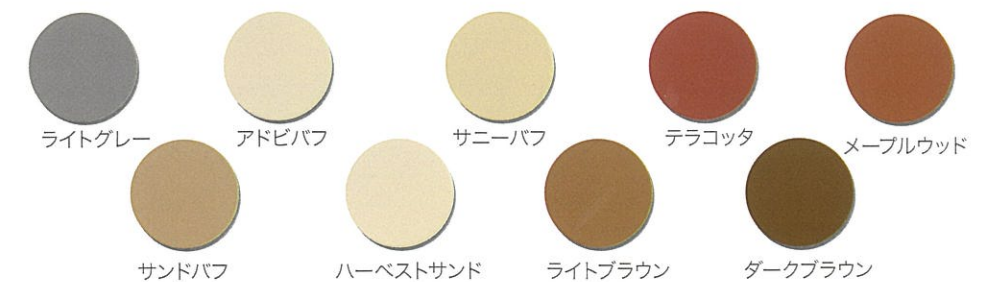

LiquidColor

耐候性にすぐれた液体顔料シリーズ「リキッドカラー」

リキッドカラー概要

「リキッドカラー」は、耐候性・耐光性にすぐれた無機顔料を水溶化した液体顔料です。すべてのポリマーカラーコート
の着色をはじめ、壁面モルタルプレスにもご使用いただけます。

☀マーク：温度上昇の抑制効果が高い色です。

☀マークがない色での遮熱対策はオプションで可能です。



＊上段「和名」 下段「洋名」 お好みの色名でご指定ください。



黒茶 (くろちゃ)
ディープブラウン



枯茶 (かれちゃ)
ローアンバー



洗朱 (あらいしゅ)
コーラル




檜皮 (ひわだ)
ダスキーレッド



山吹 (やまぶき)
ゴールデンイエロー



煉瓦 (れんが)
ブリック



水柿 (みずがき)
ダークサーモン



香色 (こういろ)
パーミンガムクリーム



利休茶 (りきゅうちゃ)
サンドベージュ



萌葱 (もえぎ)
ワークスグリーン



紺桔梗 (こんぎぎょう)
ワークスブルー



楓 (かえで)
メイプルウッド



漆黒 (しっこく)
ブラック




鉛 (なまり)
ディム・グレー



錫 (すず)
グレー



銀鼠 (ぎんねず)
シルバー



白磁 (はくじ)
ホワイト

仕様・梱包形態

- 0.25kg PE 容器入り
- その他大型容器入り等特別注文承ります。

【使用可能材料】

ストリートコート

●お申し込み・お問い合わせは、下記へ



ナイステック修株式会社 <https://www.nicetec-shu.com/>
〒343-0834 埼玉県越谷市蒲生愛宕町3-16 TEL: 048-999-6738