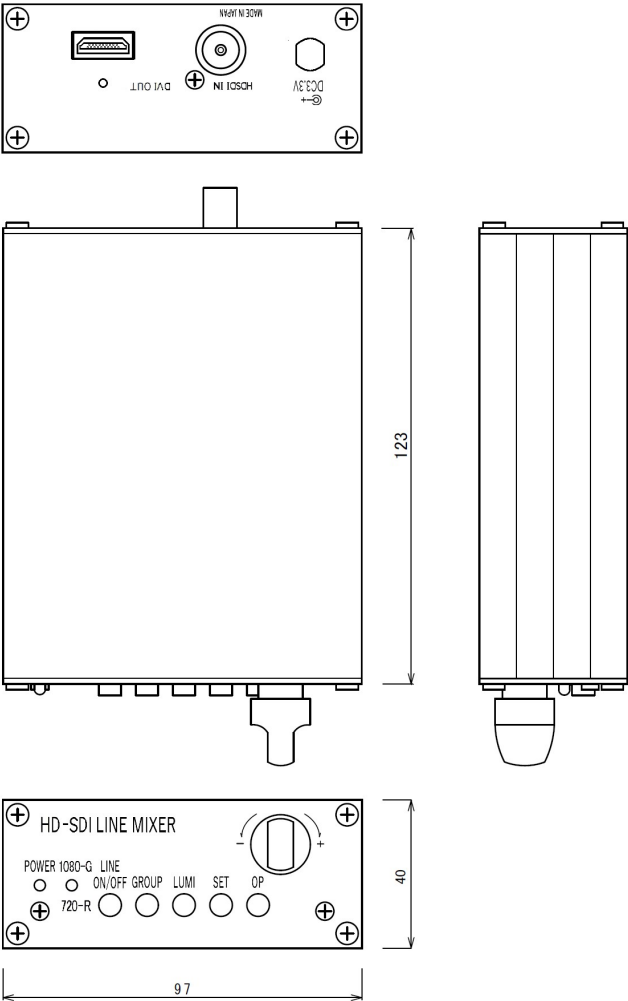
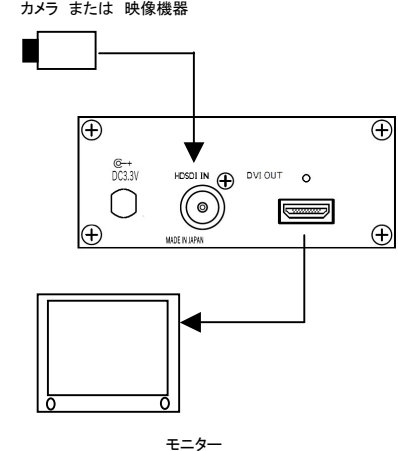


HD-SDI ライン挿入器		製品型式
【仕様書】		HDL-10
■ 製品概要 HDL-10 HD-SDI ライン挿入器は、HD-SDI 規格の映像信号(720P, 1080i)に電子ラインを 12 本(縦 6 本, 横 6 本)挿入して DVI にて出力する機器です。 12 本の電子ラインの位置は、フロントパネルのエンコーダ(ダイヤル)にて任意の位置に設定ができます。		
■ 仕様・定格		
項目	仕様	備考
・映像入力	HD-SDI (1080i 59.94Hz , 720P 59.94Hz)	
・映像出力	DVI 方式 LVDS 信号	DVI Revision 1.0 準拠, HDCP 非対応
・対応画素数	1280×720 ピクセル 60P / 1920×1080 ピクセル 60i	720P(60P)/1080P(60i)を自動判別
・映像入力端子	1 系統 BNC コネクタ	
・映像出力端子	1 系統 HDMI コネクタ	
・電源 LED	1 個	電源投入時に点灯
・ライン色	各ラインは、白 / 黒 / 赤 / 青の 4 色より選択可	色選択は縦横一対の組合せです。 初期値は白 初期値は 1 ドット
・ライン太さ	1 ドット / 3 ドット より選択可	
・分解能	720P: 垂直方向 720 , 水平方向 1280 1080i: 垂直方向 1080 , 水平方向 1920	
・設定内容の保存	ライン位置, ライン色, ライン太さの値を機器内の記憶媒体に保存	
・使用周囲温度, 湿度	5~40℃, 20~90% RH	結露無きこと
・保存温度	-20~60℃	
・電源電圧	AC100V±10% (付属の AC アダプターを使用します。)	DC 3.3V
・消費電力	2W 以下	
・外形寸法, 質量	97(W)×123 (D)×40(H) mm, 1 kg 以下	突起物, ゴム足除く
・塗装色	黒	
■ 構成		
・HDL-10 HD-SDI ライン挿入器 , AC アダプター		1 式
外形寸法図 単位 mm 		
機器接続例 		
Ver.1.00		合同会社 ナカマ電子
		Apr. 2024